

MULTITRONICS UX-14 с универсальным адаптером

Маршрутный компьютер MULTITRONICS является сложным техническим изделием. Большое количество функций и настроек позволяет использовать прибор с различными инжекторными и дизельными автомобилями. Перед использованием прибора прочитайте, пожалуйста, настоящую инструкцию.

Установка и подключение прибора должны производиться квалифицированными пользователями, имеющими опыт электромонтажных работ, или на станции техобслуживания автомобилей с соблюдением всех правил электробезопасности, а также правил подключения и установки, изложенных в настоящей инструкции.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров без предварительного уведомления.

1. Назначение



Для дизельных и бензиновых а/м Газель Бизнес/Next, УАЗ, а так же для а/м работающих с протоколами диагностики, поддерживаемыми прибором.

Прибор предназначен для установки в адаптер, который можно установить в удобное место панели автомобиля. Для установки адаптера необходимо в панели автомобиля сделать квадратное отверстие 33,5*27 мм. Multitronics UX-14 поддерживает самостоятельное обновление программного обеспечения через встроенный разъем micro-USB (подробную информацию см. на сайте www.multitronics.ru).

Multitronics UX-14 предназначен для:

- Отображения параметров двигателя:** Расход топлива, Остаток в баке, Прогноз пробега, Время, Обороты, Напряжение, Скорость, Дроссель, Температура охлаждающей жидкости двигателя (ТОЖ), ТАКПП
- Отображения Средних параметров за поездку:** Количество потраченного топлива, расстояние, время, средний расход, средняя скорость
- Отображения Средних параметров до сброса:** Количество потраченного топлива, расстояние, время, средний расход, средняя скорость, общее время (абсолютные моточасы), километраж/часы до ТО.
- Предупреждения** о необходимости ТО, о выходе параметров за установленную пользователем границу: Напряжения АКБ, ТОЖ, Скорости, Оборотов, ТАКПП, Уровня топлива, а также немедленного предупреждения об ошибках двигателя.
- Прибор показывает **коды ошибок двигателя**, а так же коды ошибок дополнительных систем а/м: АКПП, электропакета, ABS, SRS.
- Сушки и прогрева свечей зажигания** на холодном двигателе для повышения вероятности уверенного запуска двигателя.
- Управления работой вентилятора двигателя** для снижения вероятности перегрева в жаркую погоду. Реализовано **адаптивное** управление вентилятором.
- Инициализации ЭБУ** при использовании некачественного топлива и при использовании ГБО.
- Прибор имеет **энергонезависимую память** для всех настроек, и значений.
- Прибор **подключается только кабелем** к вилке диагностики автомобиля.
- Прибор можно подключить непосредственно к датчику уровня топлива а/м или к замку зажигания (опциональное подключение).
- Поворот дисплея** - можно установить прибор вертикально (кнопками вниз) и повернуть изображение на 90 градусов.
- Обороты двигателя** (контроль перекута, и регулировка холостого хода).
- Скорость** (точнее спидометра автомобиля. Поддерживайте скоростной режим)
- Температура ОЖ** (Контроль за перегревом ОЖ, автоматическое предупреждение)
- Напряжение БС** (Контроль работы регулятора напряжения, сбережение АКБ)
- Дроссель** (Проверка правильного диапазона от ХХ, до максимального)
- Уровень бака** (прогноз пробега на остатке, предупреждение об остатке топлива)
- Температура АКПП** (контроль за перегревом ТАКПП, автомат. предупреждение)
- ТО** (устанавливайте нужный пробег, или часы до ТО)
- Средние параметры за поездку** формируются автоматически каждую поездку с учетом времени не прерывания поездки, которое можно менять.
- Средние параметры до сброса.** Сброс производится самим пользователем в любое время. Можно контролировать сезонные или иные интервалы поездок.
- Предупреждения.** Границы предупреждений задает сам пользователь. Доступно отключение всех, предупреждений, либо частичная блокировка предупреждений.
- Диагностика.** Немедленное предупреждение о наличии ошибок двигателя. Чтение кодов ошибок двигателя, доп. систем а/м: КПП, электропакета, ABS, SRS.
- Сброс ошибок** двигателя и дополнительных систем автомобиля.
- Дополнительные функции** (кроме протоколов ISO14230, ISO9141, ISO15765-4 CAN, SAE J1939):
- Сушка и прогрев свечей зажигания.** В сложных погодных условиях в несколько раз повышает вероятность удачного запуска двигателя.
- Управления работой вентилятора двигателя** для снижения вероятности перегрева в жаркую погоду, БК управляет вентилятором, изменяя порог включения вентилятора двигателя.
- Инициализация ЭБУ.** Рекомендуется включать данный режим в следующих случаях: при снижении мощности двигателя из-за низкого качества топлива, при повышенном расходе топлива, при сбоях контроллера ЭСУД, при переходе с питания газом на бензин для автомобилей с ГБО.

1.1. Установка

Внимание! При демонтаже корпуса БК запрещается прикладывать большие усилия к стенкам корпуса с дисплеем, в результате чего дисплей может быть поврежден, что не будет считаться гарантийным случаем!

В случае, если для установки маршрутного бортового компьютера Multitronics UX-14 потребуются разбор элементов салона автомобиля, обратитесь к справочному руководству на автомобиль для определения правильных действий по демонтажу и монтажу элементов салона.

Внимание! Монтаж и подключение прибора следует производить при отключенном зажигании и остановленном двигателе.


- Вырежете в удобном для установки и наблюдения месте отверстие 33,5*27 мм нужной Вам ориентации, с учетом возможности программного поворота дисплея на 90 градусов, и с учетом длины соединительного кабеля прибора.
- Установите в выполненное отверстие универсальный адаптер, закрепите его при помощи термолепки с обратной стороны панели в которую он установлен.
- Проложите, подключите к колодке диагностики, и выведите в отверстие адаптера соединительный кабель с разъемом для подключения прибора.
- Подключите соединительный разъем к прибору, установите прибор в адаптер.

1.2. Поддерживаемые протоколы

Данный список не окончательный и может пополняться по мере обновления программного обеспечения БК. Полный список протестированных на совместимость автомобилей см. на сайте www.multitronics.ru

Марка автомобиля	Стандарт протокола / Тип ЭБУ	Название протокола
Протоколы OBD-2 / EOBD		
Легковые автомобили после 2003 г.г.	ISO 15765-4 CAN	CAN
Коммерческие автомобили (в частности Газель с дизелем Cummins)	SAE J1939	J1939
Оригинальные протоколы отечественных автомобилей		
Kalina-2	Италма M74.8+, M74.9	M74.8/9
Granta FL	Италма M74.8+, M74.9	M74.8/9
Niva Legend / Urban (4x4)	Италма M74.8+, M74.9	M74.8/9
Niva Travel (4x4)	Италма M74.8+, M74.9	M74.8/9
Vesta	Италма M74.9	M74.8/9
Iskra	Италма M74.9	M74.8/9
ГАЗ: Газель (в т.ч. Бизнес, Next), Соболь, Волга	Италма V58; Микас 11;	МИК 11.2
	Микас 11ЕТ; Микас 11СР;	МИК 11.3
	Микас 10.3; Микас 12.3;	МИК 10.3
Микас 12 (двухтопливный)	Cummins ISF2.8s3129T;	M12
	M74.9 УМ3	J1939
	MD1CS989 Фолот (FD25)	M74.8/9
УАЗ Patriot, Hunter, Profi, Pickup	Италма M74.9	Фолот
	Bosch EDC16C39 (Iveco F1A 2.3 дизель)	M74.8/9
	Bosch ME 17.9.7	IVECO
	Bosch 17971E5 VS35	UAZ 1797
	EDC16 3M3-S143.10	UAZ ES
AEC5-D+AY3201479	EDC16 3M3	
M86 Profi	UAZ AEC5 D	
		M74.8/9
УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, Daewoo	Микас 7.6, Микас 10.3	МИК 7.6
Чтение и сброс ошибок дополнительных систем		
блок управления электропакетом	Granta	ЭП.ПАКЕТ ГРАНТА
автоматическая коробка передач	АКПП Jatco AY-K3	АКПП JATCO
автоматизированная трансмиссия	РКПП AMT ZF	АКПП AMT ZF 2180
автоматическая коробка передач	WLY CVT 18 (Vesta)	АКПП 18 VESTA
автоматическая коробка передач	АКПП Capiva	АКПП Capiva
автоматическая коробка передач	АКПП Punch Powerglide 6L50	АКПП PUNCH
антиблокировочная система тормозов	ABS Kesens C102	ABS C102 KESENS
подушки безопасности	SRS ECU Counti-0954	SRS 0954 COUNTI
антиблокировочная система тормозов	ABS Helma	ABS ITELMA
антиблокировочная система тормозов	Bosch ABS 5.3	ABS 5.3
антиблокировочная система тормозов	Bosch ABS 8/9	Bosch ABS 8/9
АБС + система курсовой устойчивости Lada Kalina / Priora	Bosch	Bosch ABS / ESP 9
блок управления электропакетом	Электропакет УАЗ	Bosch ESP9
блок управления электропакетом	Электропакет УАЗ1	Bosch ESP9
раздаточная коробка	УАЗ AWD DYAMOS	Электропакет УАЗ1
климатическая установка	Уяз.Уст.УАЗ	УАЗ AWD DYAMOS
		Уяз.Уст.УАЗ

1.3. Схема подключения

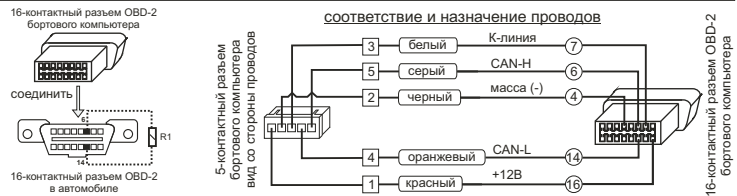

Порядок подключения


- 5-контактный разъем кабеля вставьте в 5-контактный разъем бортового компьютера. Внимание, это подключение выполняется в первую очередь!!
- 16-контактный разъем бортового компьютера вставьте в 16-контактный разъем OBD-2 автомобиля (расположение разъема OBD-2 в автомобиле см. в руководстве по эксплуатации на автомобиль). Внимание, подключать только после подключения 5-контактного разъема к БК!!

Внимание! Для автомобилей с двигателем Cummins необходимо подключение дополнительного резистора R1=120 Ом (в комплект не входит) между 6 и 14 контактами колодки диагностики.

Для а/м с другими двигателями подключение R1 запрещено!

При необходимости (не обязательно):


Дополнительный вывод «Зажигание / ДУТ» прибора подключается к проводу «Замок зажигания» или «Датчик уровня топлива» автомобиля согласно схемы электрооборудования на ваш автомобиль.



Подключение опциональных цепей

Multitronics UX-14 обладает дополнительным контактом, к которому можно на выбор подключить:


1. Цепь замка зажигания (для подключения к проводу Зажигание автомобиля - прибор начнет работу после включения замка зажигания, а не после старта двигателя).
2. Цепь датчика уровня топлива (подключение к датчику уровня топлива - определение остатка топлив в баке в автомобилях, у которых ЭБУ не передает данные об остатке топлива в линию диагностики).

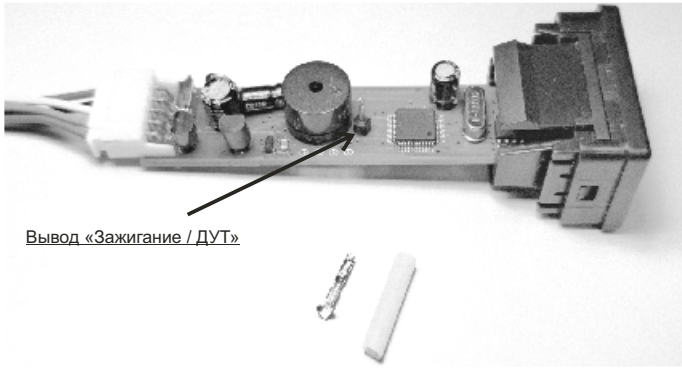


Вывод «Зажигание / ДУТ»

Порядок подключения вывода «Зажигание / ДУТ»

1. Возьмите обжимной контакт и термоусадку из комплекта прибора.
2. Выберите провод необходимой длины (не входит в комплект прибора), зачистите с одной стороны от изоляции и обожмите его в контакте.
3. Наденьте термоусадку на соединение провода и контакта и обожмите ее (например с помощью горячего воздуха феном).

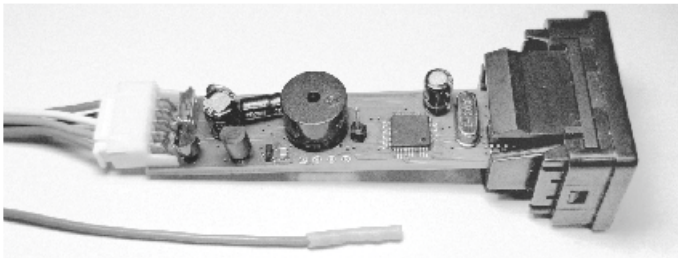


Получившийся разъем соедините с выводом «Зажигание / ДУТ» прибора, другую сторону прибора соедините с необходимой цепью автомобиля (зажигание или ДУТ).

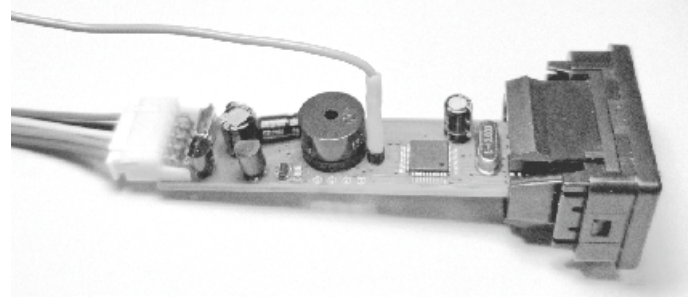

Схемы подключения к некоторым автомобилям

Lada NIVA Legend

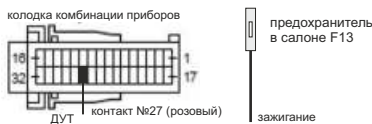

Lada Priora, Kalina



Lada NIVA Travel



Внимание! Подключение производится только к одной из выбранных цепей: зажигание или ДУТ. Одновременное подключение к обоим цепям недопустимо!

2. Работа с прибором



Кн2

Кн1

При первой подаче питания на дисплее БК выводится логотип MULTITRONICS и прибор предлагает выбрать протокол обмена с ЭБУ. Выбор протокола обмена завершится только после удачного соединения с ЭБУ!

- Включение: виртуальный замок зажиг.

Назначение клавиш		
Кнопка	Действие	Назначение
При подаче питания		
Кн1 + Кн2	удерживать	Общий сброс — восстановление заводских настроек
Основной режим (мгновенные, средние параметры, ошибки систем)		
Кн1	коротко	Перелистывание параметров (сверху вниз, циклично)
Кн2	коротко	Изменение набора выводимых параметров (циклично): «Параметры» - «Средние за поездку» - «Средние сброс» - «Ошибки ЭБУ» - «Ошибки доп. Систем»
Кн1	длительно	в режиме «Параметры» Установка количества залитого топлива после заправки Только для Настройки — Методы — Бак тип — Расчет в режим «Средние (за поездку / сброс)» Сброс (обнуление) средних параметров в режим «Ошибки ЭБУ»: Сброс ошибок блока управления двигателем в режим «Ошибки доп. систем»: первое длительное нажатие Кн1 - соединение с системой и отображение кодов ошибок; второе длительное нажатие Кн1 - сброс ошибок.
Кн2	длительно	Изменение яркости дисплея (2 уровня, только из дисплеев Параметры/Средние) Только для Настройки — Дисплей — Упр. яркостью — Руч.
Кн1 + Кн2	коротко	Включение замка зажигания, старт поездки Только для Настройки — Методы — Замок заж — Вирт «Зажиг. Включено» - принудительное начало поездки (аналогично пуску двигателя). «Зажиг выключ.» - завершение поездки (аналогично выключению двигателя).
Кн1 + Кн2	длительно	Вход в установочные.
Режим установок		
Кн1	коротко	Движение по списку вниз
Кн2	коротко	Движение по списку вверх
Кн1	длительно	1. Переход внутрь выбранного раздела. 2. Изменение выбранного параметра. Если кнопки не нажимаются более 15 сек — выход из режима редактирования без сохранения
Кн2	длительно	Выход в меню на 1 уровень вверх.
При установке параметра		
Кн1	коротко	Уменьшение значения параметра.
Кн2	коротко	Увеличение значения параметра.
Кн1	длительно	Сохранение значения параметра.
Кн2	длительно	Сохранение значения параметра и выход из редактирования. В случае ввода больших значений, достаточно ввести только первую цифру и длительно нажать Кн2 — параметр будет тут же сохранен, не надо подтверждать редактирование каждой последующей единицы значения. Например, при вводе поправки 90% достаточно установить только первую цифру 9 и длительно нажать Кн2 (при подтверждении длительным нажатием Кн1 придется подтвердить ввод каждой цифры).

3. Настройка

3.1. Выбор протокола

1. После подачи питания БК должен включиться в течение нескольких секунд и появится надпись «Выберите протокол».
 - короткими нажатиями на ▼ ▲ необходимо выбрать протокол, соответствующий ЭБУ двигателя.
 - Необходимо проверить правильность выбора протокола: завести двигатель, переключиться в "Дисплей параметры" коротким нажатием на **PAR**, кнопкой **SET** выбрать дисплей с одним параметром и проверить корректность следующих параметров: температура двигателя, обороты, переключая их кнопками ▼ ▲.
2. Если протокол выбран неверно, необходимо выставить его правильно вручную: выключить зажигание, дождаться отключения дисплея БК и произвести установку протокола в "Дисплее установок" вручную: выключите зажигание, дождитесь отключения дисплея БК и произведите установку протокола:
 - коротко нажмите любую кнопку, чтобы включился дисплей БК;
 - длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2 (БК перейдет в раздел «Настройки»);
 - короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите значение "Методы";
 - длительно нажмите Кн1 (зайдите внутрь раздела);
 - короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите строку «Протокол»;
 - длительно нажмите Кн1 (строка с названием протокола начнет мигать);
 - короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите нужный протокол и длительно нажмите Кн1;
 - длительно нажимайте Кн2 несколько раз, пока не выйдете из раздела «Настройки» в «Параметры» и заведите двигатель.
4. Если все сделано правильно, БК будет отображать мгновенные параметры работы двигателя (обороты, дроссель и т.д.).

3.2. Сушка свечей

В сложных погодных условиях (влажная погода, отрицательная температура) предварительная просушка и прогрев свечей в несколько раз повышает вероятность его удачного запуска.
Внимание! Допускается предпусковой прогрев свечей у холодного двигателя (ТОЖ<40 град) перед запуском. Сушка свечей ЗАПРЕЩАЕТСЯ, если на двигателе автомобиля установлен ПЛАСТИКОВЫЙ впускной коллектор, по причине его возможного повреждения при хлопке топливовоздушной смеси. Производитель БК, а также его продавец не несут ответственности за повреждение автомобиля при не соблюдении производителем БК руководства по эксплуатации.
 Запуск сушки производится в настройках БК: Настройки - Управление - Сушка свечей.

3.3. Инициализация ЭБУ

Функция приводит контроллер в состояние первоначальных заводских установок для бензина с октановым числом не ниже 95, исключая длительный период самообучения. При этом восстановится динамика и расход топлива до базовых значений. Рекомендуется включать данный режим в следующих случаях:

- при снижении мощности двигателя из-за низкого качества топлива
- при повышенном расходе топлива, при сбоях контроллера ЭСУД
- при переходе с питания газом на бензин для автомобилей, оборудованных газобаллонной аппаратурой.

Запуск инициализации ЭБУ производится: Настройки - Управление - Инициал. ЭБУ.

3.4. Включение вентилятора охлаждения

При высокой температуре наружного воздуха или при низком качестве охлаждающей жидкости, возможно её закипание. В ЭБУ автомобиля порог включения вентилятора системы охлаждения выбран 101°C или даже 105°C. Как показывает практика, иногда это значение завышено. БК может управлять вентилятором, причём порог включения можно изменять, а порог выключения всегда на 4°C меньше.

Настройка температуры включения вентилятора: Настройки - Границы - Темп.Вкл. Вент. Принудительный запуск вентилятора: Настройки - Управление - Включить вентил. - Вкл. Остановить принудительно запущенный вентилятор: Настройки - Управление - Включить вентил. - Откл., далее вентилятор включается штатным образом через ЭБУ двигателя.

На некоторых автомобилях необходимо изменить канал включения вентилятора для его срабатывания: Настройки - Методы - Канал Вкл.Вент.

Адаптивное управление вентилятором

Бортовой компьютер может принудительно включать вентилятор охлаждения двигателя только при скорости, ниже установленной границы. При превышении скорости свыше 5 км/ч от установленной границы, вентилятор будет включаться ЭБУ двигателя штатным образом (по заводским установкам).

Функция позволяет оптимизировать управление вентилятором при езде в пробках:

- при низкой скорости движения вентилятор будет включаться раньше штатного срабатывания, что позволит предупредить перегрев двигателя;
- при высокой скорости движения вентилятор будет включаться штатным образом - набегающего потока воздуха достаточно для поддержания заводского температурного режима, более редкое срабатывание вентилятора охлаждения позволит продлить его ресурс и поддерживать оптимальную температуру двигателя, при которой происходит наиболее полное сгорание топлива и обеспечивается максимальная мощность двигателя.

Установка порога скорости, выше которой вентилятор включаться не будет, производится в Настройках - Границы - Скор.вкл.вент.

3.5. Предупреждения

Прибор отслеживает параметры критически важных систем автомобиля и сигнализирует в случае их опасных значений. Непрерывно проверяются следующие параметры:

- температура охлаждающей жидкости двигателя;
- температура масла в АКПП (при ее наличии, и выборе типа АКПП в установках);
- напряжение бортовой сети (слишком высокое или низкое);
- малый остаток топлива в баке;
- необходимость проведения технического обслуживания;
- ошибки в системе управления двигателем;
- соблюдение скоростного режима.

Настройка границ значений контролируемых параметров производится в Настройках - Границы.

В случае превышения значений **температуры двигателя, АКПП или напряжения**, выводится соответствующее предупреждение, звучит звуковой сигнал и прибор переключается в режим отображения параметра, которое вызвало предупредительное сообщение. Аварийный параметр окрашивается в красный цвет.

В случае появления других предупреждений, на дисплей выводится предупредительное сообщение и звучит звуковой сигнал, аварийный параметр красится **красным**.

Если параметр вышел за установленную границу, а потом вернулся в норму, то до выключения замка зажигания параметра будет красным!

Если в момент появления предупреждения нажать любую кнопку, то это предупреждение будет заблокировано до следующего запуска двигателя.

Блокируется только предупреждение которое сработало, и информация о котором выведено на экран, другие предупреждения, которые еще не сработали не блокируются.

Соблюдение скоростного режима

Прибор предлагает 2 типа контроля за скоростным режимом (выбирается в Настройках - Методы - Скорость пред.):

- 1 - двойной «бип»** при превышении границы и короткий «бип» при снижении скорости меньше границы (звучит при снижении скорости ниже установленной границы на 10 км/час). При движении со скоростью, выше установленной, двойной «бип» повторяется.
- 2 - двойной «бип»** (без повторения) при превышении границы и короткий «бип» при снижении скорости меньше границы (звучит при снижении скорости ниже установленной границы на 10 км/час). При этом текстовое предупреждение выдается один раз за цикл включения замка зажигания. Предупреждение позволяет определить момент превышения скорости и возврата к допустимому скоростному режиму, не отвлекаясь от контроля за дорогой.

3.6. Отображение остатка топлива

Выбор метода работы с баком осуществляется в Настройках - Методы - Бак тип. Существует 3 способа контроля за остатком топлива:

1. ЭБУ - бак ЭБУ, показания остатка топлива в баке считываются из ЭБУ (непосредственно в литрах), либо считываются (в %) и умножаются на объем бака. Данный способ применим для некоторых протоколов и автомобилей, у которых остаток топлива в баке контролируется ЭБУ двигателя. В случае, если ЭБУ не передает данные об остатке топлива в бак, в значении параметра «Топливо, л» показывается 0.

2. ДУТ - показания остатка топлива в баке считываются с датчика уровня топлива. Требуется подключение прибора непосредственно к датчику уровня топлива автомобиля. В этом режиме остаток топлива рассчитывается автоматически по напряжению на ДУТ а/м. Для правильной работы требуется калибровка под бак а/м. Порядок калибровки:

1. Опустошите бак до минимально возможного количества топлива в нем.
2. Заведите а/м.
3. Перейдите в Настройки - Бак, выберите Калибр.бака и длительно нажмите Кн1.
4. Прибор перейдет в режим определения напряжения на проводе ДУТ и предложит ввести текущее значение остатка топлива в баке (внизу будет показываться измеренное напряжение):
 - введите значение десятков литров (от 0 до 9), подтвердите длительно нажатием Кн1;
 - затем введите значение единиц литров, длительно нажмите Кн1.

5. Залейте полный бак и повторите п.п. 2...4.

Внимание! Необходимо производить калибровку в двух крайних точках - при пустом и полном баке. Калибровка при других значениях остатка топлива в баке может привести к некорректному отображению параметра прибором.

3. Расчет - бак расчетный, пользователь каждый раз при заправке вводит количество залитого топлива, которое прибавляется к текущему остатку в баке. БК в процессе поездки рассчитывает остаток путем вычитания израсходованного количества топлива которое считывается с ЭБУ.

Для ввода значения количества залитого топлива на заправке переключитесь в Параметры и длительно нажмите Кн1:

- выберите значение десятков литров и длительно нажмите Кн1;
- выберите значение единиц литров и длительно нажмите Кн1.

Если вы случайно ввели большее, чем нужно, значение топлива, то возможно скорректировать фактическое значение через меню установок: Настройки - Бак - Теперь в баке.

3.7. Калибровка скорости

В случае использования нестандартного размера резины или ее износа, может потребоваться корректировка показаний отображаемой скорости. Величина коррекции устанавливается в пределах от «минус 9,8% до плюс 99,9%» с шагом 1%. Необходимую величину коррекции в % можно рассчитать, сравнивая эталонную величину пройденного и индицируемого пути. Сравнение показаний скорости БК и штатного спидометра неприемлемо для расчетов поправки вследствие того, что погрешность последнего составляет 5-10%. Рекомендуется рассчитывать поправку по скорости сравнением с штатным одометром (при установке штатных покрышек) либо сравнением с GPS навигатором. Имейте в виду, что в случае кратковременных потерь связи GPS навигатора, возможны ошибки при расчете. Необходимая поправка скорости в процентах определяется:

$$ПС = ((Эт * (100 + y\%)) / Из) - 100, \text{ где}$$

«Эт» - эталонное значение пробега а/м;

«Из» - измеренное БК значение пробега;

«y%» - поправка скорости, установленная до момента измерения.

Например:

1. Короткими нажатиями Кн2 выберите Средние параметры («Средние сброс»), длительно нажатием Кн1 обнулите параметры (на дисплее надпись «Сброс параметр Сброс»).

2. Проедьте не менее 10 км по штатному одометру либо по GPS навигатору, (например, 10,0 км).

3. Остановитесь и считайте расстояние, измеренное БК в «Средних параметрах Сброс» (параметр «Пробег/сброс, км») (например 9,9 км).

С учетом того, что поправка пути и скорости, установленная до момента измерений, составляла 0%, новая величина коррекции отображения пройденного пути и скорости в процентах:

$$ПС = ((10,0 * (100 + 0\%)) / 9,9) - 100 = 1,01\%$$

4. Установите поправку по скорости 1%:

- перейдите в Настройки - длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2;
- выберите пункт «Поправки», длительно нажмите Кн1 и войдите в него;
- Выберите пункт «Скорость, %», длительно нажмите Кн1 (значение на дисплее начнет мигать);
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите тип поправки (в + и -), длительно нажмите Кн1;
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите количество в десятках процентов, длительно нажмите Кн1;
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите количество в единицах процентов, длительно нажмите Кн1;
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите количество в десятых процентах, длительно нажмите Кн1.

Установленная поправка будет в дальнейшем учитываться для расчета текущей скорости и подсчета пройденного расстояния.

3.8. Калибровка расхода топлива

В случае неправильного расчета количества израсходованного топлива, можно произвести калибровку расхода топлива.

Величина коррекции устанавливается в пределах от «минус 9,8% до плюс 99%» с шагом 1%. Необходимую величину коррекции в % можно рассчитать, сравнивая эталонную величину израсходованного топлива и индицируемого БК количества. Необходимая поправка расхода топлива в процентах определяется:

$$ПР = ((Эт * (100 + y\%)) / Из) - 100, \text{ где}$$

«Эт» - эталонное значение израсходованного топлива;

«Из» - измеренное БК количество израсходованного топлива;

«y%» - поправка расхода, установленная до момента измерения.

Например:

1. Залейте самостоятельно полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате «брызг» пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет горловины

2. Короткими нажатиями Кн2 выберите Средние параметры («Средние сброс»), длительно нажатием Кн1 обнулите параметры (на дисплее надпись «Сброс параметр Сброс»).

3. Откатайте без дозаправки не менее 25 литров топлива по показаниям БК (Средние Сброс - Топливо, л) (например, 25,2 л).

4. Снова заправьтесь топливом до полного бака, с учетом п. 1 (например 27 л).

С учетом того, что поправка расхода, установленная до момента измерений, составляла 0%, новая величина коррекции расхода в процентах:

$$ПР = ((27 * (100 + 0\%)) / 25,2) - 100 = 7,1\%$$

4. Установите поправку по расходу 7%:

- перейдите в Настройки - длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2;
- выберите пункт «Поправки», длительно нажмите Кн1 и войдите в него;
- Выберите пункт «Расход, %», длительно нажмите Кн1 (значение на дисплее начнет мигать);
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите тип поправки (в + и -), длительно нажмите Кн1;
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите количество в десятках процентов, длительно нажмите Кн1;
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите количество в единицах процентов, длительно нажмите Кн1;
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите количество в десятых процентах, длительно нажмите Кн1.

Установленная поправка будет в дальнейшем учитываться для расчета текущего расхода топлива и подсчета общего количества израсходованного топлива.

4. Средние параметры (накопительные, за поездку)

- **Средние параметры за поездку** формируются автоматически каждую поездку с учетом времени не прерывания поездки, которое можно менять.
- **Средние параметры до сброса.** Сброс производится самим пользователем в любое время. Можно контролировать сезонные или иные интервалы поездок. «Дисплей средние за поездку»

Сбрасываются при каждом включении зажигания. Если установлено время не прерывания поездки (Настройки - Непрер., мин.), то при паузах между выключением зажигания и последующим его включением менее установленного времени, поездка будет считаться единой и сбрасываться не будет.

- количество потраченного топлива
- расстояние
- время
- средний расход
- средняя скорость

Для обнуления параметров длительно нажмите Кн1.
«Дисплей средние Сброс»

- Накопительные, сбрасываются вручную:
- количество потраченного топлива
 - расстояние
 - время
 - средний расход
 - средняя скорость

Для обнуления этих параметров длительно нажмите Кн1.

- время общее (количество отработанных моточасов с момента установки БК на автомобиль, сбрасывается только для общего сброса и возврате к заводским установкам БК).
- моточасы до ТО (количество оставшихся моточасов до необходимости проведения ТО).

Эти параметры обнуляются только при общем сбросе прибора.

- пробег до ТО. (количество тыс км, оставшихся до необходимости проведения ТО).

Наличие параметров «моточасы» и «пробег до ТО» определяется выбором параметра в «Настройках - Методы - Счетчик ТО»:

- нет - параметры отсутствуют
- км - отображение параметра «пробег до ТО»
- час - отображение параметра «моточасы до ТО»

Значение «моточасы до ТО» устанавливается в «Настройках - Границы - ТО часы». Значение пробег до ТО устанавливается в «Настройках - Границы - ТО км».

5. Мгновенные параметры

Для просмотра мгновенных параметров коротко нажимайте Кн2 до появления на дисплее надписи «Дисплей параметр».

Короткое нажатие Кн1 - перелистывание списка параметров вниз (циклично).

Длительное нажатие Кн1 - ввод количества залитого топлива (при установке «Настройки - Методы - Бак тип - Расчет»).

Короткое нажатие Кн2 - переключение между дисплеями «Параметры» - «Средние за поездку» - «Средние сброс» - «Ошибки ЭБУ» - «Ошибки доп. Систем» (циклично).

Длительное нажатие Кн2 - изменения яркости дисплея (при установке «Настройки - Дисплей - Упр. яркостью» - Руч)

Короткое одновременное нажатие Кн1+Кн2: изменение статуса замка зажигания, старт или остановка поездки (при установке «Настройки - Методы - Замок заж. - Вирт»)

Длительное одновременное нажатие Кн1+Кн2: вход в дисплей «Настройки».

Отображение параметров работы двигателя:

Расход топлива.

Количество потребляемого топлива в данный момент времени. При скорости движения менее 5 км/ч показывается расход топлива в час, при скорости более 5 км/ч показывается расход топлива на 100 км.

Остаток в баке

Остаток топлива в баке автомобиля, рассчитанный по показаниям ЭБУ/ДУТ либо на основании данных, введенных пользователем вручную. Следите за точным остатком топлива, прогнозом пробега на остатке топлива, включите предупреждение об остатке, топливо всегда под контролем.

Прогноз пробега

На основании среднего расхода топлива и остатка топлива в баке строится прогноз, какое количество километров может проехать автомобиль без дозаправки до момента, когда топливо в баке закончится.

Время

Отображение текущего времени. Устанавливается в «Настройках - Время - Время».

Обороты

Скорость вращения коленчатого вала двигателя по сигналу с датчика положения коленчатого вала или распредвала двигателя. Позволяет контролировать перекурт двигателя, а так же правильность работы регулятора холостого хода (на XX колебания оборотов должны быть в пределах +/-20 об/мин).

Напряжение

Напряжение бортовой сети автомобиля в точке подключения БК.

При работающем двигателе напряжение должно быть в диапазоне 13.5...14.2 В (правильная работа генератора). Напряжение больше 15 Вольт приведёт к вскипанию электролита из аккумулятора. При напряжении менее 12.5 Вольт не происходит подзарядки аккумулятора. БК постоянно контролирует напряжение в бортовой сети и автоматически переходит в режим сигнализации при выходе напряжения за пределы 12...15 Вольт при работающем двигателе.

Скорость

Сигнал с датчика скорости автомобиля. В случае, если скорость а/м равна нулю и заглушен двигатель, на позиции текущей скорости показывается максимальная скорость на последнем км пути.

Показания точнее спидометра автомобиля. Использование предупреждение по скорости позволяет комфортно поддерживать скоростной режим. Двойной бип - превышение скорости, короткий «бип» снижения скорости звучит при снижении скорости ниже установленной границы на 10 км/час. При этом текстовое предупреждение выдается один раз за цикл включения замка зажигания. Если в момент действия предупреждения нажать на любую кнопку, то это предупреждение блокируется до выключения замка зажигания и следующего его включения.

Дроссель

Этот режим позволяет контролировать правильный диапазон положения дросселя от холостого хода до максимума.

Температура охлаждающей жидкости двигателя (ТОЖ)

В режиме, когда вентилятором охлаждения управляет БК, в параметре появляется звездочка слева, напр « * 95»

БК постоянно контролирует эту температуру. При превышении порога 110°C (или установленной пользователем границы) БК автоматически переходит в режим аварийной сигнализации, и включает вентилятор. Дальнейшая эксплуатация автомобиля при такой температуре может привести к дорогостоящему ремонту.

ТАКПП

При температуре 110 градусов и выше выключается защита от перегрева (включение повышающей передачи при более высокой скорости движения а/м, чем обычно). Работа АКПП возвращается в нормальный режим при снижении температуры до 110 градусов.

Следите за температурой АКПП, не используйте режимы, которые приводят к перегреву АКПП. Помните, что эксплуатация АКПП при повышенной температуре требует более частой замены масла АКПП, и может вызвать дорогостоящий ремонт.

Внимание! Порядок показа параметров в парах возможно произвольно настроить при помощи программы **ParamsKC.exe** для Windows.

6. Ошибки систем

Чтение и сброс кодов неисправностей электронных систем автомобиля.

Дисплей Ошибки ЭБУ

Чтение и сброс кодов неисправностей электронного блока управления двигателем. Для чтения и сброса ошибок ЭБУ коротко нажимайте Кн2 (перелистывание дисплея «Параметры» - «Средние за поездку» - «Средние сброс» - «Ошибки ЭБУ» - «Ошибки доп. Систем» (циклично)), остановите перелистывание на варианте «Ошибки ЭБУ». После этого БК автоматически запросит имеющиеся ошибки и выведет на экран код ошибки на первой строке и ее расшифровку на второй строке (при ее наличии).

Короткое нажатие Кн1 - перелистывание всех имеющихся ошибок (циклично).

Длительное нажатие Кн1 - сброс ошибок ЭБУ двигателя.

Внимание! Для сброса кодов неисправностей двигатель должен быть остановлен и должно быть включено зажигание а/м.

Дисплей Ошибки доп. систем

Чтение и сброс кодов неисправностей электронных блоков дополнительных систем автомобиля:

ЭЛ.ПАКЕТ ГРАНТА - блок управления электропакетом Lada Granta

АКПП JATCO - автоматическая коробка передач Jatco AY-K3

АКПП AMT ZF 2180 - автоматизированная трансмиссия AMT ZF Lada Granta

АКПП 18 VESTA - автоматическая коробка передач WLY CVT18 (Vesta)

АКПП Captiva - автоматическая коробка передач

АКПП PUNCH - автоматическая коробка передач

ABS C102 KESENS - антиблокировочная система тормозов Kesens C102

Bosch ABS 5.3 - антиблокировочная система тормозов

Bosch ABS 8/9 - антиблокировочная система тормозов

Bosch ABS/ESP 9, Bosch ESP9 - АБС-система курсовой устойчивости Kalina / Priora

SRS 0954 COUNT1 - подушки безопасности ECU Count-0954

Электропакет YA3 - блок управления электропакетом

Электропакет YA31 - блок управления электропакетом

YA3 AWD DYMOС - раздаточная коробка

Клим.Уст. YA3 - климатическая установка

Для чтения и сброса ошибок нужной системы коротко нажимайте Кн1, выберите необходимую систему и длительно нажмите Кн1.

Короткое нажатие Кн1 - перелистывание всех имеющихся ошибок (циклично).

Длительное нажатие Кн1 - сброс ошибок доп. системы.

Длительное нажатие Кн2 - выход из режима чтения и сброса ошибок доп. системы.

7. Установки

Настройка бортового компьютера.

Все установки сгруппированы по назначению и объединены в разделы.

Короткие нажатия Кн1 и Кн1:

- передвижение по списку вверх / вниз
- изменение значения редактируемого параметра

Длительное нажатие Кн1:

- переход внутрь выбранного раздела
- изменение выбранного параметра. Если кнопки не нажимаются более 15 сек — выход из режима редактирования без сохранения
- сохранение значения параметра

Длительное нажатие Кн2:

- выход в меню на 1 уровень вверх
- выход из Настроек
- сохранение значения параметра и выход из редактирования. В случае ввода больших значений, достаточно ввести только первую цифру и длительно нажать Кн2 — параметр будет тут же сохранен, не надо подтверждать редактирование каждой последующей единицы значения. Например, при вводе поправки 90% достаточно установить только первую цифру 9 и длительно нажать Кн2 (при подтверждении длительным нажатием Кн1 придется подтвердить ввод каждой цифры).

Управление	
Пункт в меню	Описание функции
Сушка свечей	Используется для облегчения запуска двигателя в сырую и морозную погоду. На свечи зажигания в течение 30 секунд подаются импульсы системы зажигания, в результате чего свечи зажигания предварительно прогреваются, а также устраняется конденсат из свечного зазора. Повторная сушка свечей возможна не ранее, чем через 3 мин. Для запуска сушки включите зажигание и нажмите "SET". Только для протоколов: 74.8/9, Mux11.2, Mux11E3, Mux10.3, YA3 17971E5, UA21797
Инициал. ЭБУ	Инициализация: сброс ЭБУ, очистка памяти обучения контроллера (по ДК, обучение смещения PXX, сброс адаптации пускового топлива, адаптации YO3 и адаптации момента). Рекомендуется выполнять только на заглушенном двигателе. Только для протоколов: 74.8/9, Mux11.2, Mux11E3, Mux10.3, YA3 17971E5, UA21797
Замок	Вкл. - принудительное включение замка зажигания; Откл. - отключение замка зажигания Только для Виртуального замка зажигания (Источники — Замок Вирт.)
Включить вентил.	Принудительное включение вентилятора системы охлаждения двигателя. Отключение вентилятора, перевод его работы в штатный режим, возможны только после выключения зажигания, звездочка слева от ТОЖ. Вкл — подана команда на принудительное включение вентилятора, вентилятор работает непрерывно. Откл — отключение вентилятора, вентилятор работает в штатном режиме. Только для протоколов: 74.8/9, Mux11.2, Mux11E3, Mux10.3, M12, YA3 17971E5, UA21797
Сброс ЭБУ	Сброс аналогичен отключению АКБ. перезапуск ЭБУ, сброс ошибок, память обучения сохраняется. Выполнять на заглушенном двигателе. Только для протоколов: 74.8/9, Mux11.2, Mux11E3, Mux10.3, YA3 17971E5, UA21797
Общий сброс	Сброс всех настроек БК и возврат к заводским установкам.

Методы			
Пункт в меню	Функция	Знач	Описание функции
Замок заж.	Источники включения замка зажигания	► Вирт Физ.	Вирт - подключение БК к замку зажигания не требуется, включение БК в этом режиме производится автоматически после запуска двигателя либо через «Дисплей установок - Управление замком», отключение БК производится после остановки двигателя. Физич - требуется подключение БК к электрической цепи «Зажигание».
Замок Уров.	Чувствительность виртуального замка зажигания	0 ► 1 2 3 4	Настраивается чувствительность срабатывания виртуального замка зажигания. 0 — корректная работа с ЗБУ, не прерывающими связь при выключении зажигания. 1, 2, 3 — подбирается экспериментальным путем под автомобиль в том случае, если значение по умолчанию работает некорректно (не включается или наоборот происходит ложные срабатывания); 4 — высокая чувствительность, 3 — высокая чувствительность; 4 — проверка отключения зажигания производится одновременно с началом подачи питания на прибор. Актуально для автомобилей, у которых питание в разъемы диагностики появляется только при включенном зажигании. Доступен только для «Замок заж. - Вирт».
Протокол	Выбор протокола для ручной установки		Выбор протокола обмена с ЗБУ. Выбирается вручную в соответствии с таблицей поддерживаемых ЗБУ и соответствующих протоколов.
Расход тип	Выбор типа расхода топлива	> 1 2 Круиз 3 4 5D DustD	Переключение типа расхода топлива. Выбирается то значение, при котором правильно отображается мгновенный расход топлива. Только для протоколов CAN, J1939, OBD2Q, OBD2P: CAN - 1, 2, круиз, 4, 5D, DustD J1939 - 1, 2, 3 OBD2Q, OBD2P - 1, круиз M12 — 1, 2
Канал Вкл.Вент.	Канал включения вентилятора охлаждения	► 1 2 3 4	Необходимо выбрать тот канал управления, в котором будет происходить принудительное включение вентилятора охлаждения. 1, 2 — для поддерживаемых протоколов, кроме M74.8/9 3, 4 — только для протокола M74.8/9 Только для: 74.8/9, Muk11.2, Muk11E3, Muk10.3, YA3 17971E5, UA21797
Т масла КПП	Чтение температуры АКПП	► Нет JAT 218 V18.	Выбор ТАКПП. После выбора АКПП появляется параметр в списке. Нет — чтение температуры масла АКПП не производится, параметр ТАКПП отсутствует. JAT - АКПП Jatco AY-K3 218 - РКПП AMT ZF V18 - WankYang CVT18 (Vesta) АКПП Cariva АКПП PUNCH
Бак тип	Источник для расчета остатка топлива в баке (только при условии «Замок заж. - Вирт»)	ЗБУ ДУТ РАСЧЕТ	ЗБУ - бак ЗБУ, показывая остатка топлива в баке считается из ЗБУ непосредственно в л, либо считается (в %) и умножается на объем бака ДУТ - показывая остатка топлива в баке считаются с датчика уровня топлива. Требуется подключение БК к датчику уровня топлива автомобиля. В этом режиме остаток топлива рассчитывается автоматически по напряжению на ДУТ/а/м. Требуется калибровка ДУТ. Режим возможно включить только при установке «Замок заж. Вирт». Расчет - бак рассчитан, пользователь каждый раз при заправке корректирует показания топлива в баке, после чего БК в программе рассчитывает остаток путем вычитания ранее заданного количества топлива.
Скорость пред.	Тип предупреждения о превышении скорости	1 ► 2	1 - сигнал при превышении порога скорости. При движении со скоростью, выше установленной, выводится периодические предупреждения. 2 (звучит при снижении скорости ниже установленной границы на 10 км/час). При этом текстовое предупреждение выводится один раз за цикл включения замка зажигания. Данный способ позволяет определить момент превышения скорости и возврата к допустимому скоростному режиму, не отвлекая от контроля за дорогой.
Непрер. мин.	Время не прерывания поездки (мин)		Расчеты средних параметров за поездку не прерываются, если двигатель остановлен менее указанного времени
Озвуч. пр.	Озвучивание предупреждений	► Вкл Откл 1	Вкл — периодические предупреждения включены. Откл — предупреждения отключены 1 — предупреждение подается разово, возобновляется после выключения и включения зажигания
Счетчик ТО	Счетчик предупреждения о необходимости ТО	► Нет Км Час	Счетчик предупреждения о необходимости ТО: Нет — счетчик отключен Км — счетчик работает по километрам (в тыс. км) Час — счетчик работает по моточасам (в час)

Границы			
Пункт в меню	Функция	Значение	Описание функции
Обороты	Граница превышения оборотов (об/мин)	2500..8000 > 8000	При превышении установленной границы БК выдает сообщение о превышении оборотов и отображает численное значение превышенного параметра.
Скорость, км/ч	Граница превышения скорости (км/ч)	400..200 > 200	При превышении установленной границы БК выдает сообщение о превышении скорости и отображает численное значение превышенного параметра.
Темпер. ОЖ.С	Граница превышения темп. двигателя (°C)	80..120 > 110	При превышении установленной границы БК выдает сообщение о перегреве двигателя и отображает численное значение превышенного параметра.
Т.Масла АКПП	Граница превышения температуры масла АКПП (°C)	80..150 > 110	При превышении установленной границы БК выдает сообщение о перегреве АКПП и отображает численное значение превышенного параметра. Только для: 74.8/9, YA3 17971E5, YA3 AEC5 D
Ост. Бака, Л	Граница низкого уровня топлива (л)	5..99 > 0	При снижении уровня топлива в баке ниже установленной границы БК выдает сообщение о низком уровне топлива и отображает численное значение параметра.
Темп.Вкл. Вент.	Температура вкл. вентилятора охлажд. двигателя (°C)	80..115 > 115	При достижении указанной темп. двигателя БК принудительно включает вентилятор ОЖ двигателя, который выкл. автоматически после снижения темп. Необходимо установить значение, меньше стандартной температуры включения вентилятора, иначе вентилятор будет включаться в штатном режиме. Только для: 74.8/9, Muk11.2, Muk11E3, Muk10.3, M12, YA3 17971E5, UA21797 Только при условии установки значения «Темп.вкл.вент.» ниже заводского значения срабатывания вентилятора охлаждения двигателя. Бортовой компьютер будет принудительно включать вентилятор только при скорости, ниже установленной границы. При превышении скорости свыше 5 км/ч от установленной границы, вентилятор будет включаться ЗБУ двигателя штатным образом (по заводским установкам). Функция позволяет оптимизировать управление вентилятором при езде в пробках: - при низкой скорости движения вентилятор будет включаться раньше штатного срабатывания, что позволит предупредить перегрев двигателя; - при высокой скорости движения вентилятор будет включаться штатным образом - «набегающего» потока воздуха достаточно для поддержания заводского температурного режима, более редкое срабатывание вентилятора охлаждения позволит продлить его ресурс и поддерживать оптимальную температуру двигателя, при которой происходит наиболее полное сгорание топлива и обеспечивается максимальная мощность двигателя.
Скор. Вкл.вент.	Граница скорости для принудительного включения вентилятора охлаждения двигателя	20..200 > 200	При падении напряжения ниже границы, БК выдает сообщение о слишком низком напряжении (только при работающем двигателе). При запуске предупреждения нет.
Низк.АКБ, В	Граница пониженного напряжения (В)	9..13.9 > 12	При превышении напряжения выше указанной границы БК выдает сообщение о слишком высоком напряжении и отображает численное значение параметра.
Выс.АКБ, В	Граница повышенного напряжения (В)	14..16 > 15	Пробег до прохождения технического обслуживания. Идет в формате обратного отсчета — при наступлении нулевого значения при включении зажигания выводится предупреждение о необходимости проведения ТО. Только при активированном режиме «Методы — Счетчик ТО — Км»
ТО км	Оставшийся пробег до прохождения ТО (тыс.км)	0.0..99.9	Время в моточас до прохождения технического обслуживания. Идет в формате обратного отсчета — при наступлении нулевого значения при включении зажигания выводится предупреждение о необходимости проведения ТО. Только при активированном режиме «Методы — Счетчик ТО — Час»
ТО часы	Оставшееся время до прохождения ТО (час)	0..9999	

Поправки			
Пункт в меню	Функция	Значение	Описание функции
Расход, %	Поправка расхода топлива (%)	-9.8..+99.9	Самостоятельно рассчитанная поправка по расходу топлива. Необходима величина коррекции в процентах определяется: поправка=(Эт*(100+у)/Из)-100, где «Эт» - эталонное значение расхода топлива; «Из» - измеренное БК значение расхода топлива в дисплее «Средние/Сброс1»; «у» - поправка расхода, установленная до момента измерения.
Скорость, %	Поправка скорости (%)	-9.8..+99.9	Самостоятельно рассчитанная поправка по скорости и пройденному пути. Необходима величина коррекции в процентах определяется: поправка=(Эт*(100+у)/Из)-100, где «Эт» - эталонное значение пробега а/м; «Из» - измеренное БК значение пробега а/м в дисплее «Средние/Сброс1»; «у» - поправка скорости, установленная до момента измерения. Поправка действует, начиная с момента установки коэффициента.
Напр. БС, В	Поправка индикации напряжения АКБ (В)	-0.7..+0.7	Установленная поправка прибавляется к измеренному напряжению АКБ.

Бак			
Пункт в меню	Функция	Знач	Описание функции
Размер, Л	Объем бака (литры)	10..90	Значение объема бака автомобиля. При установке «УБ» из Дисплея установок или из «Параметры» суммарное значение бака не может превышать указанной величины.
Калибр. бака	Линейная калибровка бака		Запуск линейной калибровки бака по 2 точкам: при пустом и полном баке. Калибровка в точках, отличных от минимального и максимального остатка, не рекомендуется
Теперь в баке	Установка текущего остатка топлива в баке (литры)	10..90	Ручная установка текущего остатка топлива в баке. Можно использовать в том случае, если случайно ввели количество заправленного топлива больше фактического.

Дисплей			
Пункт в меню	Функция	Знач	Описание функции
Упр. яркостью	Управление регулировкой яркости дисплея	Время ► Руч.	Время - яркость регулируется в зависимости от текущего времени. Руч. - ручная регулировка яркости.
Яркость День	Уровень яркости днем	► 4 0..4	Уровень яркости дисплея в дневном режиме
Яркость Ночь	Уровень яркости ночью	► 1 0..4	Уровень яркости дисплея в ночном режиме
Поверн. Дисп.	Поворот дисплея	► Нет Да	Поворот экрана на 90 градусов, для вертикальный установки прибора (расположение кнопок — внизу).
Параметр Текст	Цвет шрифта параметра		Выбирается цвет шрифта цифрового значения параметра (цвет цифры, например «95» при отображении параметра ТОЖ)
Параметр Фон	Цвет фона параметра		Выбирается цвет фона, на котором выводится цифровое значение параметра
Подпись Текст	Цвет шрифта подписи параметра		Выбирается цвет шрифта текстовой расшифровки параметра (подпись параметра) (цвет текста, например «Температ.ОЖ, С» при отображения параметра ТОЖ)
Подпись Фон	Цвет фона подписи параметра		Выбирается цвет фона, на котором выводится текстовая расшифровка названия параметра

Время			
Пункт в меню	Функция	Значение	Описание функции
Время	Установка времени	чч.мм	Установка текущего времени в формате часы/минуты.
Поправка	Поправка хода часов (сек.)	-30..30 ► 0	Отрицательное значение - уменьшение скорости хода часов. Положительное значение - увеличение скорости хода часов. Корректировка производится 1 раз в сутки на установленном количестве секунд.
Яркость День		0.00..23.59	Время установки уровня «Яркость / День». Только при «Упр.яркостью - Время»
Яркость Ночь		0.00..23.59	Время установки уровня «Яркость / Ночь». Только при «Упр.яркостью - Время»

Информация производителя	
Пункт в меню	
Название прибора	
Дата ПО	
Сайт	
контактный телефон	
служебная информация для диагностики (по запросу службы технической поддержки)	

8. Решение проблем

При возникновении проблем в работе БК либо с целью восстановить заводские настройки рекомендуется сделать **общий сброс**:

- Отключить питание БК.
- При отключенном питании одновременно нажмите Кн1 и Кн2 и, не отпуская их, подайте питание на БК.
- После появления надписи «Общий сброс сделан» отпустите кнопки.

Общий сброс также можно сделать через меню:

- Длительно нажмите Кн1+Кн2, перейдите в Настройки.
- Выберите «Управление» и длительно нажмите Кн1.
- Выберите в списке «Общий сброс» и длительно нажмите Кн1.

9. Комплект поставки

Сборочный комплект Multitronics UX-14:

- Печатная плата в сборе с передней панелью 1 шт.
- Соединительный штекер с разъемом OBD-2 1 шт.
- Контакт/термосада для подключения Физич. замок зажигания/ДУТ 1 шт.
- Адаптер для универсальной установки 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Упаковочная коробка 1 шт.

10. Транспортировка и хранение

Транспортирование прибора осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования прибора соответствуют группе С ГОСТ 23216-78 в части механических воздействий и группе 2С ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов. Прибор следует хранить в упаковке предприятия - изготовителя в условиях 2С согласно ГОСТ 15150-69.

11. Технические характеристики

1. Напряжение питания	9...16 В
2. Средний потребляемый ток: в рабочем режиме в дежурном режиме	не более 0,15 А не более 0,02 А
3. Рабочая температура окружающего воздуха	-20°C...+45°C
4. Температура транспортирования и хранения	-40°C...+60°C

12. Техническое обслуживание

- Содержите БК в чистоте.
 - При подключении БК к бортовой сети автомобиля соблюдайте полярность напряжения питания.
 - При длительном содержании автомобиля в зимнее время на открытом воздухе или в неотапливаемом гараже, БК рекомендуется снять и хранить в теплом сухом помещении.
 - Не включайте БК в сеть переменного тока.
 - Не эксплуатировать БК при отключенном аккумуляторе и неисправном электрооборудовании а/м.
 - При пуске и отключении двигателя, при неисправности электрооборудования автомобиля возможны броски напряжения, которые могут приводить к нарушению работоспособности БК (отсутствие индикации, невыполнение отдельных функций). В этом случае необходимо не 10 секунд отключить питание прибора.
 - Не допускайте попадания жидкости и посторонних предметов внутрь БК.
 - При появлении признаков неисправности отключите БК и обратитесь в сервисные службы. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуатации и подключению прибора, а также с использованием прибора не по назначению. Дополнительно информацию вы можете получить в службе технической поддержки:
- тел.: (495) 743-28-93
e-mail: support@multitronics.ru
сайт: www.multitronics.ru

